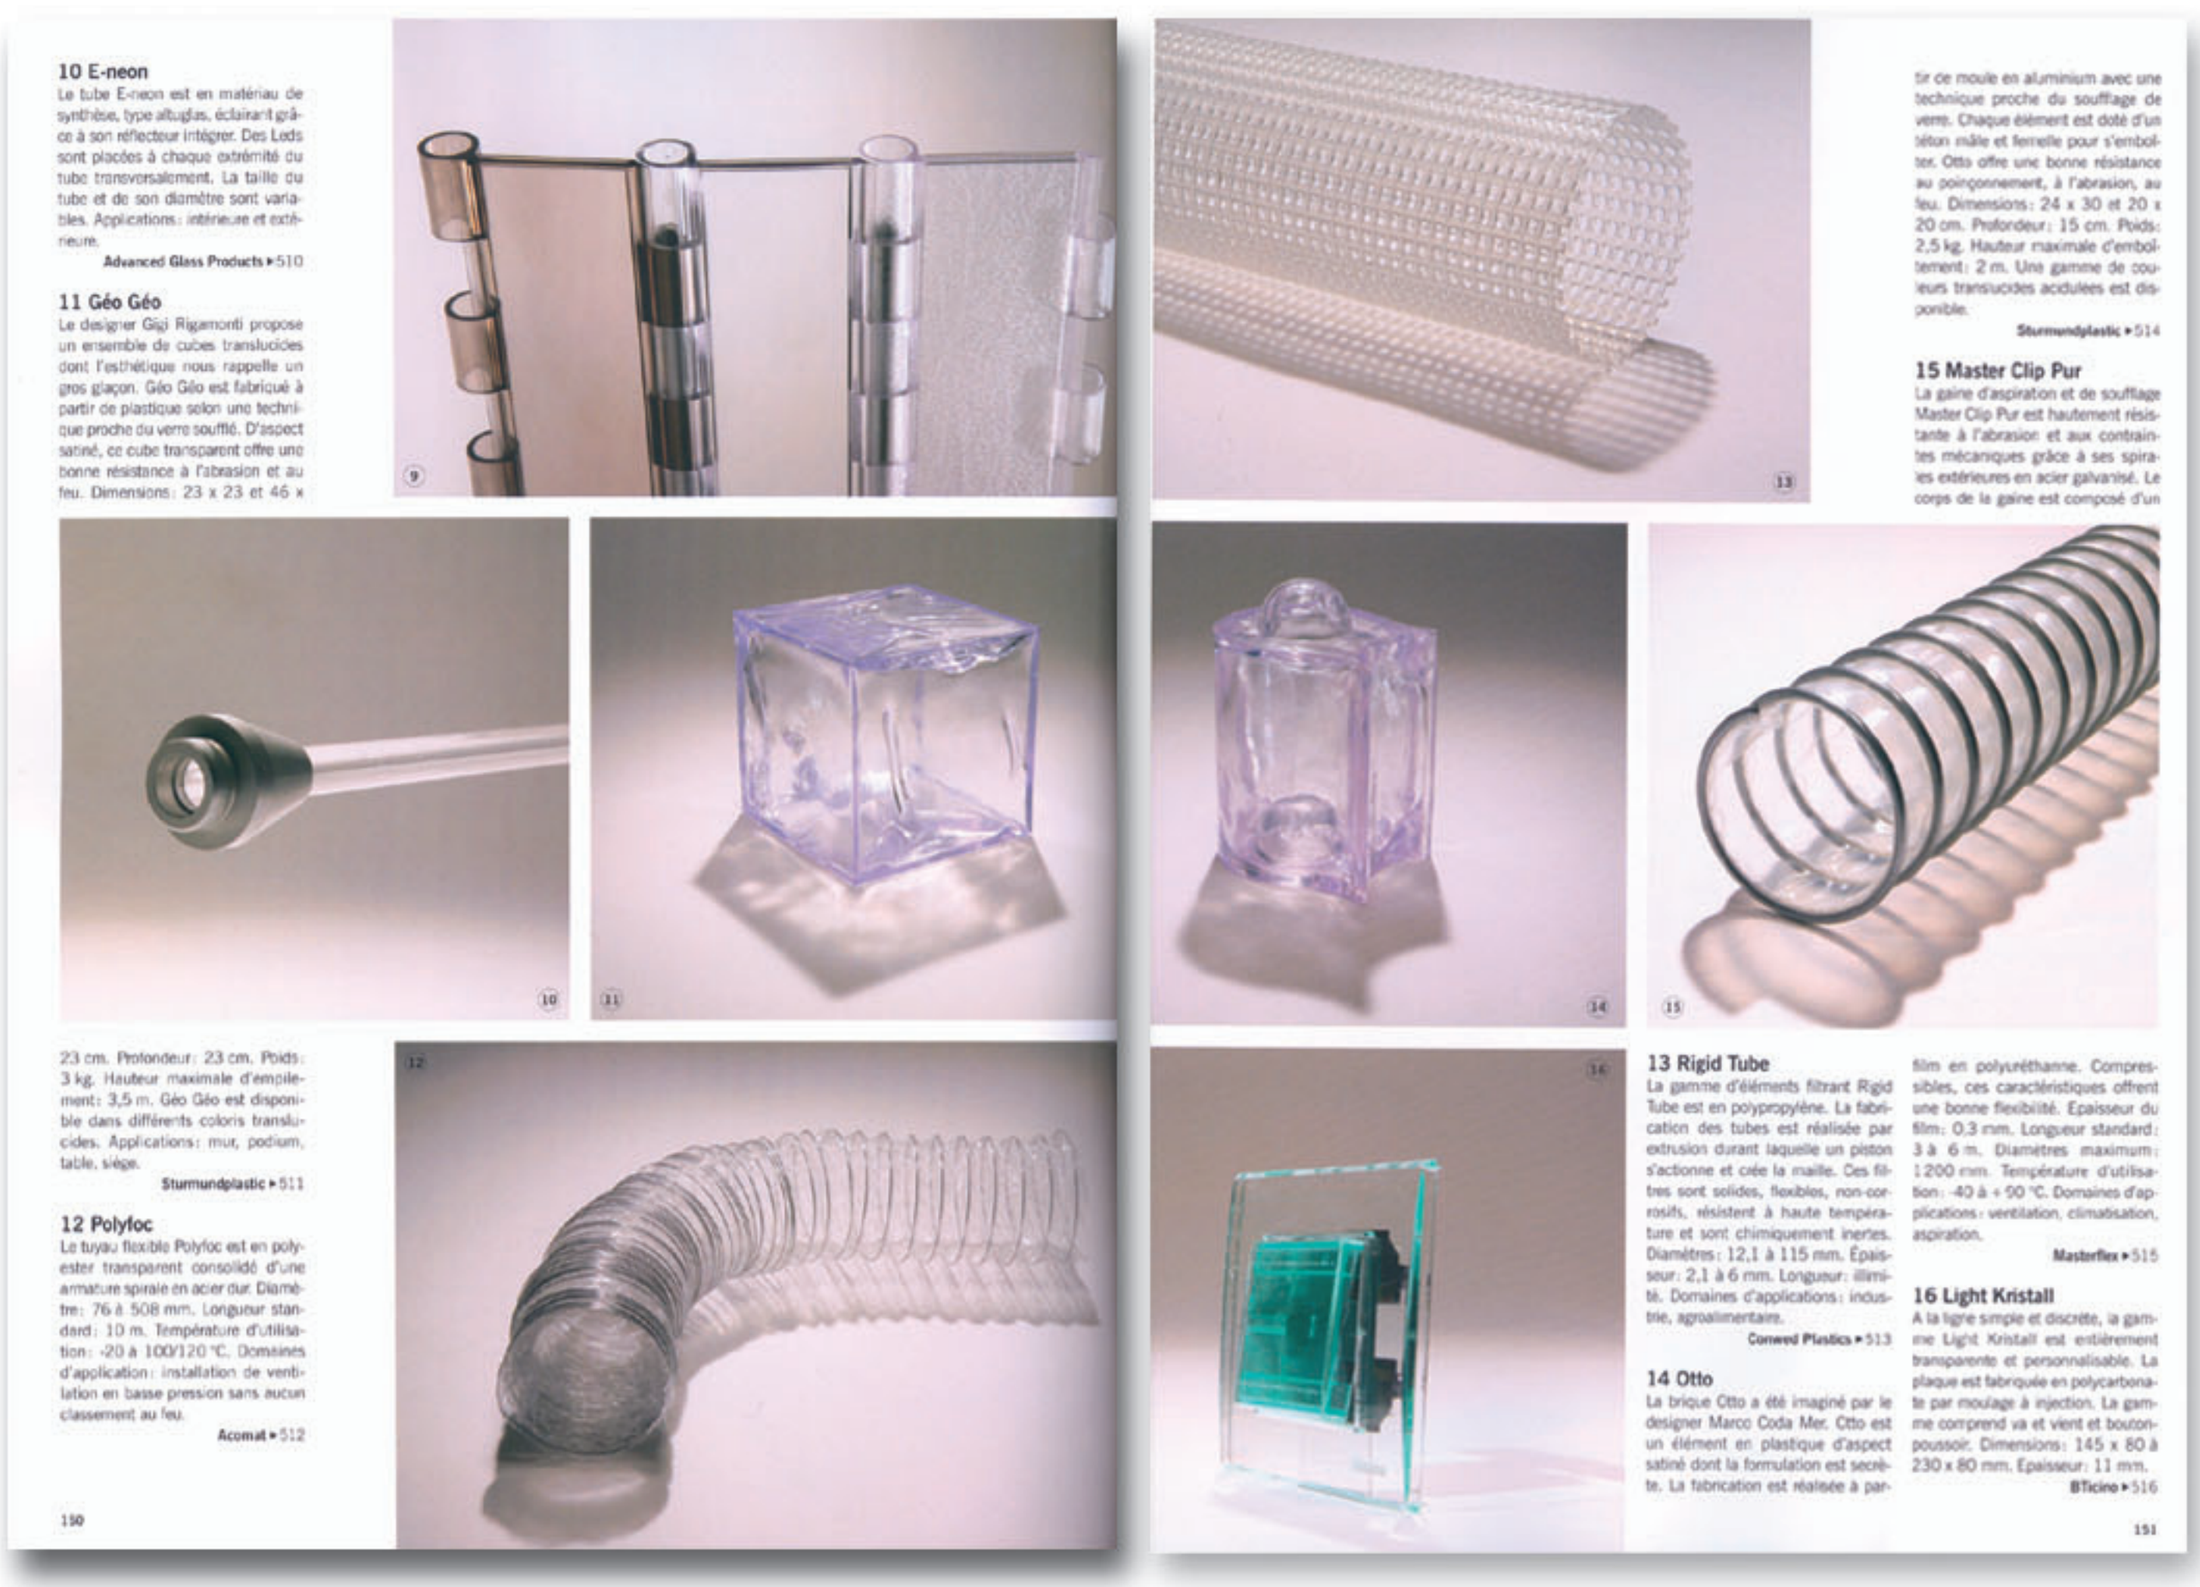

**10 E-neon**
Le tube E-neon est en matériau de synthèse, type altuglas, éclairant grâce à son réflecteur intégré. Des Leds sont placées à chaque extrémité du tube transversalement. La taille du tube et de son diamètre sont variables. Applications : intérieure et extérieure.
**Advanced Glass Products** ▸510

**11 Géo Géo**
Le designer Gigi Rigamonti propose un ensemble de cubes translucides dont l'esthétique nous rappelle un gros glaçon. Géo Géo est fabriqué à partir de plastique selon une technique proche du verre soufflé. D'aspect satiné, ce cube transparent offre une bonne résistance à l'abrasion et au feu. Dimensions : 23 x 23 et 46 x 23 cm. Profondeur : 23 cm. Poids : 3 kg. Hauteur maximale d'empilement : 3,5 m. Géo Géo est disponible dans différents coloris translucides. Applications : mur, podium, table, siège.
**Sturmundplastic** ▸511

**12 Polyfloc**
Le tuyau flexible Polyfloc est en polyester transparent consolidé d'une armature spirale en acier dur. Diamètre : 76 à 508 mm. Longueur standard : 10 m. Température d'utilisation : -20 à 100/120 °C. Domaines d'application : installation de ventilation en basse pression sans aucun classement au feu.
**Acomat** ▸512

**13 Rigid Tube**
La gamme d'éléments filtrant Rigid Tube est en polypropylène. La fabrication des tubes est réalisée par extrusion durant laquelle un piston s'actionne et crée la maille. Ces filtres sont solides, flexibles, non-corrosifs, résistent à haute température et sont chimiquement inertes. Diamètres : 12,1 à 115 mm. Épaisseur : 2,1 à 6 mm. Longueur : illimité. Domaines d'applications : industrie, agroalimentaire.
**Conwed Plastics** ▸513

**14 Otto**
La brique Otto a été imaginé par le designer Marco Coda Mer. Otto est un élément en plastique d'aspect satiné dont la formulation est secrète. La fabrication est réalisée à partir de moule en aluminium avec une technique proche du soufflage de verre. Chaque élément est doté d'un téton mâle et femelle pour s'emboîter. Otto offre une bonne résistance au poinçonnement, à l'abrasion, au feu. Dimensions : 24 x 30 et 20 x 20 cm. Profondeur : 15 cm. Poids : 2,5 kg. Hauteur maximale d'emboîtement : 2 m. Une gamme de couleurs translucides acidulées est disponible.
**Sturmundplastic** ▸514

**15 Master Clip Pur**
La gaine d'aspiration et de soufflage Master Clip Pur est hautement résistante à l'abrasion et aux contraintes mécaniques grâce à ses spirales extérieures en acier galvanisé. Le corps de la gaine est composé d'un film en polyuréthanne. Compressibles, ces caractéristiques offrent une bonne flexibilité. Epaisseur du film : 0,3 mm. Longueur standard : 3 à 6 m. Diamètres maximum : 1200 mm. Température d'utilisation : -40 à + 90 °C. Domaines d'applications : ventilation, climatisation, aspiration.
**Masterflex** ▸515

**16 Light Kristall**
A la ligne simple et discrète, la gamme Light Kristall est entièrement transparente et personnalisable. La plaque est fabriquée en polycarbonate par moulage à injection. La gamme comprend va et vient et bouton-poussoir. Dimensions : 145 x 80 à 230 x 80 mm. Epaisseur : 11 mm.
**BTicino** ▸516




amc, aprile 2008